

WIKING 
made by **hwam**



29-1631 NL

Made in Denmark
COLLECTION 2020/2021

WIKING 
made by **hwam**

**ECODESIGN
READY**



WIKING-houtkachels worden geproduceerd door HWAM A/S. Tot groot genoegen van consumenten over de hele wereld maakt het vak personeel van HWAM A/S dagelijks unieke en esthetische producten samen met zorgvuldig geselecteerde kwaliteitsleveranciers. Onze houtkachels worden geproduceerd in onze eigen moderne fabriek in Hørning, ten zuiden van Aarhus, in het hart van Denemarken. Hier ontwikkelen en produceren we de functionele ontwerpoplossingen die hand in hand gaan met traditioneel vakmanschap. Dit resulteert uiteindelijk in het perfecte product. Bij HWAM A/S richten we ons op milieuvriendelijke en CO2-neutrale verbranding. We doen dit via onze unieke verbrandingssystemen die in al onze producten zijn ingebouwd, zodat de energie van hout zo goed en schoon mogelijk kan worden benut.

INHOUD

5	Waarom voor WIKING kiezen
7	Eenvoudige bediening
8	Het milieu beschermen
11	Made in Denmark
13	Tegels & natuursteen
20	WIKING Mini technische specificaties
22	WIKING Miro technische specificaties
24	WIKING Luma technische specificaties
26	Vloerplaten
27	Assortimentsoverzicht



WIKING Mini 2, korte poten



WAAROM VOOR WIKING KIEZEN



Efficiënte verbranding en eenvoudige bediening dankzij WIKING® Automatic™



Een uniek sluitmechanisme dicht de deur stevig af voor optimale verbranding



Al meer dan 45 jaar vervaardigd in Denemarken



Een luchtspoelsysteem zorgt voor de juiste luchtcirculatie en houdt het venster schoon



Warmteopslag helpt de warmte in de ruimte te behouden, zelfs nadat het vuur is gedoofd



Optionele verseluchtsysteem voor aansluiting op buitenlucht



Deens ontwerp



Convectie verdeelt de warmte in de ruimte



Gemak en eenvoudige bediening dankzij WIKING® Automatic™



Stelpoten




WIKING Mini, met korte poten



WIKING Luma 6

WIKING® Automatic™ - Een bimetalen veer regelt automatisch de verbrandingslucht in de WIKING houtkachel; al onze houtkachels zijn hiervan voorzien.



EENVOUDIGE BEDIENING

WIKING® Automatic™

WIKING® Automatic™ heeft veel voordelen: het biedt aanzienlijk meer comfort, omdat de kachel zelf de zuurstof-toevoer regelt. Het zorgt ook voor makkelijker ontsteken, omdat het systeem zorgt voor maximale zuurstofopname in een koude oven. Daarnaast garandeert WIKING® Automatic™ een schone en efficiënte verbranding - voor zowel u als het milieu. Onderzoeken hebben aangetoond dat u tot 40%* brandstof bespaart, dankzij de betere verbranding.

Moderne constructie

WIKING-houtkachels worden ontwikkeld en vervaardigd met de nieuwste bouwmethoden. WIKING-houtkachels hebben ingebouwde blazers die het glas constant "reinigen" met lucht. Daardoor branden roetdeeltjes zich niet vast en het zicht op de vlammen wordt niet beperkt. De luchttoevoer is af te stellen met een simpele hendel. WIKING-houtkachels hebben een goed geïsoleerde verbrandingskamer die zorgt voor een optimale verbranding. De unieke constructie van WIKING-houtkachels geeft je elke dag praktische voordelen. De houtkachels warmt snel op, het houtverbruik is zo laag mogelijk, de warmteafgifte kan worden aangepast naar wens, en je kunt lange brandintervallen bereiken.



HET MILIEU BESCHERMEN



Milieuvriendelijke verwarming

De bomen in het bos reinigen de lucht door de opname van CO₂. Wanneer het hout in onze houtkachels brandt, komt CO₂ vrij. Hetzelfde proces zou hebben plaatsgevonden als het hout op de bosbodem weg zou rotten. Zo benutten we de energie effectief en vermijden we tegelijkertijd dat we onze energiereserves aan olie, kolen en gas gebruiken. Het verbranden van hout is dus een milieuvriendelijke vorm van energie. WIKING-houtkachels doen echter veel meer als het gaat om duurzaamheid.

Klaar voor ECODESIGN 2022

Alle WIKING-houtkachels zijn getest in vooraanstaande Europese testlaboratoria en dragen allemaal het CE-keurmerk. Bovendien zijn ze goedgekeurd volgens de Europese norm EN 13240, de Noorse norm NS 3058/3059 en de Oostenrijkse norm Art. 15a. Alle WIKING-houtkachels voldoen aan de strengste Europese eisen voor de uitstoot van deeltjes. In feite voldoet onze kachel nu al ruimschoots aan de nog strengere EU-eisen die in 2022 worden ingevoerd.

Frisse lucht verbetert de verbranding

Geen vuur zonder zuurstof. Daarom is een continue luchttoevoer naar uw houtkachel nodig voor een schone en efficiënte verbranding. Moderne, energiezuinige en milieuvriendelijke woningen zijn echter zeer goed geïsoleerd. Enerzijds heeft dit een positief effect op het warmteverbruik en de elektriciteitsrekening. Anderzijds levert dit ook een uitdaging op voor uw houtkachel, omdat deze misschien niet genoeg frisse lucht in de kamer kan vinden. Daarom hebben we een frisse luchtsysteem ontwikkeld dat op al onze kachels kan worden aangesloten. Wat alle frisse luchtsystemen gemeenschappelijk hebben, is het feit dat frisse lucht van buitenaf wordt aangezogen via een leidingsysteem. Het frisse luchtsysteem zorgt ervoor dat er voldoende lucht via een gesloten circuit naar de verbrandingskamer wordt gevoerd om een optimale verbranding te garanderen. Tegelijkertijd voorkomt u hiermee dat er al verwarmde lucht uit de ruimte voor de verbranding wordt gebruikt.





WIKING deuren in de productieruimte van de fabriek in Horning, Denemarken.

MADE IN DENMARK



Vervaardigd in Denemarken

We geloven dat innovatie en ontwikkeling hand in hand gaan met productie. Neem de productie uit de vergelijking en u verliest de praktische kennis waarmee ontwerpideeën kunnen worden vertaald naar echte kachels die zowel esthetische als functionele behoeften en eisen vervullen. Daarom worden al onze houtkachels en inzetkachels in onze fabriek in Hørning gefabriceerd - en dat al meer dan 45 jaar. Het proces begint met onze getalenteerde ontwerpers. Wanneer hun ideeën en visies zich hebben geconcretiseerd in schetsen, gaan ze in gesprek met onze ontwerpers en ons verkoopmanagement voor de ontwikkeling van een houtkachel of een inzetkachel die voldoet aan de eisen van onze klanten. Wanneer de ontwerptekeningen klaar zijn, verplaatst het proces zich naar onze ontwikkelingswerkplaats in de fabriek in Hørning, waar prototypen van de nieuwe kachel worden gemaakt. De kachel wordt vervolgens getest door onze verbrandingsexpert om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de strenge eisen voor een houtkachel. Wanneer de houtkachel brandt zoals het hoort, wordt deze naar een erkend testlaboratorium gestuurd voor externe tests. Nadat de kachel is goedgekeurd met betrekking tot verbrandings- en veiligheidseisen, wordt deze in productie genomen. Elke WIKING-houtkachel wordt op bestelling geproduceerd in onze moderne fabriek. De processen worden uitgevoerd en gecontroleerd door onze hoogopgeleide medewerkers. Dit zorgt voor een stabiele orderstroom, betere controle van de productie en dus uiteindelijk een kachel van uitstekende kwaliteit.



WIKING Luma 4, natuursteen

TEGELS & NATUURSTEEN

Bij alle tegel- en natuursteenbekledingen wordt een plug van hetzelfde materiaal gebruikt om het gat in de bovenste lade goed af te dichten, als de kachel is aangesloten op een rookuitlaat aan de achterkant. Het typische van natuursteen is dat structuur, oppervlak en bedekking elk individueel bekledingsonderdeel uniek maken. Afhankelijk van het materiaal heeft elke individuele steen zijn eigen kleur en structuur. Inkepingen, die grijs, bruin, wit of veelkleurige sedimenten kunnen zijn, zijn typerend voor het unieke uiterlijk van natuursteen. Tegelbekledingen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. De kleuren op het glazuur van de tegels kunnen enigszins variëren. Krakelingen (haarfijne scheuren) en kleine depressies in majolica en glazuur kunnen voorkomen. Om koude schokken, warmteopbouw en eventueel materiaalbreuk te voorkomen mag u niets direct op het oppervlak van de steen plaatsen.

TEGELS

NATUURSTEEN



Moos
No. 4870



Savanne dunkel
No. 6464



Lava
No. 6260



Falbe
No. 2310



Elfenbein
No. 1780



Natuursteen



Torf
No. 6433




Fossil
No. 6494



Mangan
No. 2330



Erika
No. 4730



Rot glänzend
No. 303



WIKING Mini 2, lange poten

WIKING Mini

Zie pagina 20 voor een compleet overzicht van de WIKING Mini-lijn.



Mini 2
Sokkel



Mini 2
Korte poten



Mini 2
Lange poten



Mini 2
Muurmontage



WIKING MINI

Technische specificaties

Vermogen
 Nominaal vermogen
 Rookgasafvoer
 Energie-efficiëntieklasse
 Rendement
 Schoorsteentrek, min. (aanbevolen)
 Breedte verbrandingskamer, voor/achter

3-7 kW
 4,5 kW
 Ø 125 mm / Ø 150 mm
A+
 83%
 12 Pa
 35/32 cm

Goedkeuringen & registraties

- EN 13240
- NS 3058/3059
- Art. 15a
- LRV
- BlmSchV Stufe 2



Verbrandingssysteem





WIKING Miro 4

WIKING Miro

Zie pagina 22 voor een compleet overzicht van de WIKING Miro-lijn.



Miro 1
Muurmontage

Miro 1
Voetstuk

Miro 2
Sokkel

Miro 3

Miro 4

Miro 4
Natuursteen

Miro 5

Miro 6

Miro 6
Natuursteen



WIKING MIRO

Technische specificaties

Vermogen
Nominaal vermogen
Rookgasafvoer
Energie-efficiëntieklasse
Rendement
Schoorsteentrek, min. (aanbevolen)
Breedte verbrandingskamer, voor/achter

3-8 kW
4,9 kW
Ø 150 mm
A
78%
12 Pa
35/32 cm

Goedkeuringen & registraties

- EN 13240
- NS 3058/3059
- Art. 15a
- DIBt/RLU
- LRV
- BlmSchV Stufe 2



Verbrandingssysteem





WIKING Luma 4

WIKING Luma

Zie pagina 24 voor een compleet overzicht van de WIKING Luma-lijn.



Luma 1
Muurmontage

Luma 1
Voetstuk

Luma 2
Muurmontage

Luma 2
Voetstuk

Luma 3

Luma 4

Luma 4
Natuursteen

Luma 5

Luma 6

Luma 6
Natuursteen



WIKING LUMA

Technische specificaties

Vermogen
 Nominaal vermogen
 Rookgasafvoer
 Energie-efficiëntieklasse
 Rendement
 Schoorsteentrek, min. (aanbevolen)
 Breedte verbrandingskamer, voor/achter

4-9 kW
 7,0 kW
 Ø 150 mm
A+
 81%
 12 Pa
 36,5 cm

Goedkeuringen & registraties

- EN 13240
- NS 3058/3059
- Art. 15a
- DIBt/RLU
- LRV
- BlmSchV Stufe 2



Verbrandingssysteem



WIKING Mini

Technische specificaties

Vermogen	3-7 kW
Nominaal vermogen	4.5 kW
Rookgasafvoer	Ø 125/150 mm
Rendement	83%
Schoorsteentrek, min. (aanbevolen)	12 Pa
Energie-efficiëntieklasse	A ⁺
Breedte verbrandingskamer, voor/achter	35/32 cm

Variaties

Rookgasafvoer, boven- of achteraan

Goedkeuringen

- EN 13240
- NS 3058/3059
- Art. 15a
- LRV
- BlmSchV Stufe 2



Verbrandingssysteem



Alle WIKING-houtkachels zijn standaard voorzien van WIKING® Automatic™

Voor meer informatie over de specifieke modellen, zie pagina 27-31



Mini 2
Sokkel











Mini 2
Korte poten



Mini 2
Lange poten



Mini 2
Muurmontage





WIKING Mini 2, lange poten

WIKING Miro

Technische specificaties

Vermogen	3-8 kW
Nominaal vermogen	4.9 kW
Rookgasafvoer	Ø 150 mm
Rendement	78%
Schoorsteentrek, min. (aanbevolen)	12 Pa
Energie-efficiëntieklasse	
Breedte verbrandingskamer, voor/achter	35/32 cm

Variaties

Rookgasafvoer, boven- of achteraan

Goedkeuringen

- EN 13240
- NS 3058/3059
- Art. 15a
- DIBt/RLU
- LRV
- BlmSchV Stufe 2



Verbrandingssysteem



Alle WIKING-houtkachels zijn standaard voorzien van WIKING® Automatic™

Voor meer informatie over de specifieke modellen, zie pagina 27-31





Miro 3











Miro 4



Miro 4
Natuursteen



Miro 4
Tegelbekleding



Miro 5











Miro 6



Miro 6
Natuursteen



Miro 6
Tegelbekleding



WIKING Luma

Technische specificaties

Vermogen	4-9 kW
Nominaal vermogen	7,0 kW
Rookgasafvoer	Ø 150 mm
Rendement	81%
Schoorsteentrek, min. (aanbevolen)	12 Pa
Energie-efficiëntieklasse	A ⁺
Breedte verbrandingskamer	36,5 cm

Variaties

Rookgasafvoer, boven- of achteraan

Goedkeuringen

- EN 13240
- NS 3058/3059
- Art. 15a
- DIBt/RLU
- LRV
- BlmSchV Stufe 2



Verbrandingssysteem



Alle WIKING-houtkachels zijn standaard voorzien van WIKING® Automatic™

Voor meer informatie over de specifieke modellen, zie pagina 27-31



Luma I
Muurmontage*




Luma I
Voetstuk



Luma 2
Muurmontage*



Luma 2
Voetstuk

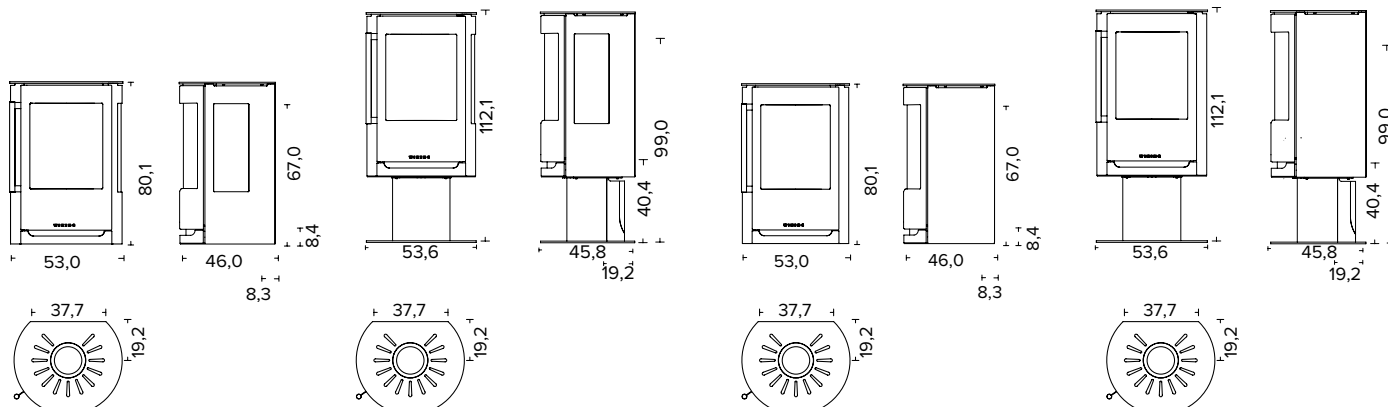

* Kan op een niet-ontvlambare vloer worden geplaatst

Alle tekeningen: de maten van de rookafvoer en verseluchttoevoer worden aangegeven tot het midden van de opening.



Luma 3











Luma 4



Luma 4
Natursteen



Luma 4
Tegelbekleding

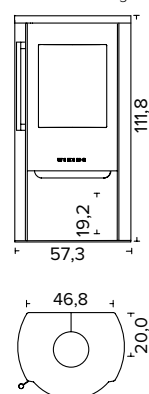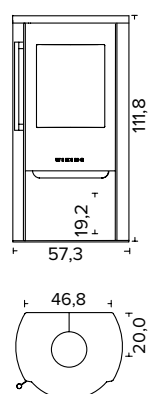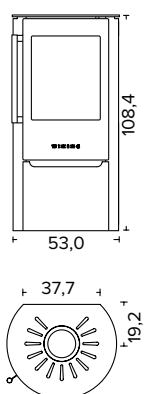

Luma 5











Luma 6



Luma 6
Natursteen



Luma 6
Tegelbekleding

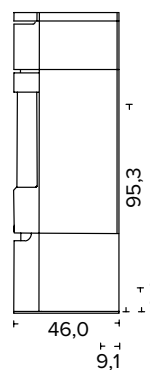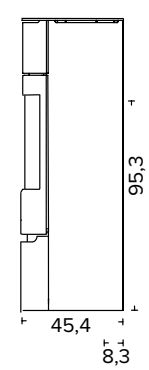

WIKING VLOERPLATEN

Wij bieden voor Miro en Luma uiteraard ook een stijlvol alternatief ter bescherming van de vloer voor uw houtkachel, in de vorm van een op maat gemaakte vloerplaat. Onze vloerplaten zijn verkrijgbaar in glas of in zwart staal, zodat u een afwerking kunt kiezen die het beste past bij het interieur van uw huis.

Miro staal

B 95,4 X D 50 X H 0,2 cm & B 77,4 X D 40 X H 0,2 cm



Luma staal

B 96,2 X D 50,3 X H 0,2 cm



Miro glas

B 95,4 X D 50 X H 0,6 cm & B 77,4 X D 40 X H 0,6 cm



Luma glas

B 96,2 X D 50,3 X H 0,6 cm




WIKING ASSORTIMENTSOVERZICHT

WIKING Mini	Mini 2
Technische specificaties	
Vermogen	3-7 kW
Nominaal vermogen	4,5 kW
Rendement	83%
Breedte verbrandingskamer, voor/achter	35/32 cm
Rookgasafvoer	Ø 125 / Ø 150 mm
Schoorsteentrek, min. (aanbevolen)	12 Pa
Energie-efficiëntieklasse	A+
Gewicht	
Gewicht zonder sokkel/poten	71,2 kg
Gewicht met sokkel	72,1 kg
Gewicht met korte poten	72,0 kg
Gewicht met lange poten	73,5 kg
Variaties	
Rookgasafvoer bovenaan	Ja
Rookgasafvoer achteraan	Ja
Verseluchtsysteem, frisseluchtaansluiting aan de achterkant/onderkant (Ø100 mm), met sokkel echter alleen aan de vloer	Ja
Natuursteenbekleding	Nee
Tegelbekleding	Nee
Voetstuk	Nee
Poten	Ja
Sokkel	Ja
Muurmontagebeugels	Ja
Warmteopslagstenen	Nee
Leverbaar met stalen kap, zwart	Ja
Leverbaar met stalen kap, grijs	Ja
Aansluiting vanaf vloer, bovenaan	
Muurmontage	55,0* cm
Met sokkel	56,9 cm
Met korte poten	61,3 cm
Met lange poten	79,3 cm
Goedkeuringen	
EN 13240	Ja
NS 3058/3059	Ja
Art. 15a	Ja
LRV	Ja
ECODesign 2022	Ja
BlmSchV Stufe 2	Ja
Afstand tot brandbare materialen	
1: Achterkant	7,5** / 12,5 cm
2: Zijkant	32,5** / 32,5 cm
3: Afstand tot meubilair, voorkant	100 cm
4: Boven brandbare vloer	22 cm***
5: Bij hoekopstelling, 45° - van bekleding	5** / 7,5 cm
6: Bij hoekopstelling, 45° - gemeten vanaf het midden van de rookuitlaat, bovenaan	24,9** / 27,4 cm

* Vanaf de onderkant van de houtkachel. ** Met geïsoleerde rookleiding.

*** Aan deze afstandseis is voldaan wanneer de kachel met lange poten of aan een wand wordt gemonteerd met de vereiste afstand onder de houtkachel.


WIKING Miro

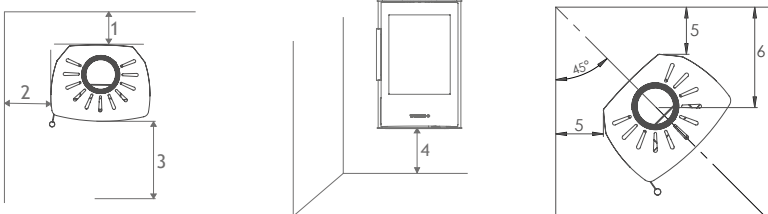Technische specificaties
Vermogen
Nominaal vermogen
Rendement
Breedte verbrandingskamer, voor/achter
Rookgasafvoer
Schoorsteentrek, min. (aanbevolen)
Energie-efficiëntieklasse
Gewicht
Gewicht
Gewicht met natuursteenbekleding
Gewicht met tegelbekleding
Gewicht voetstuk
Gewicht warmteopslagstenen
Variaties
Rookgasafvoer, bovenaan
Rookgasafvoer, achteraan
Verseluchtsysteem
Natuursteenbekleding
Tegelbekleding
Voetstuk
Sokkel
Muurmontagebeugels
Warmteopslagstenen
Leverbaar met stalen kap, zwart
Leverbaar met stalen kap, grijs
Aansluiting vanaf vloer, bovenaan
Aansluiting vanaf vloer, bovenaan
Muurmontage
Met sokkel
Met voetstuk
Goedkeuringen
EN 13240
NS 3058/3059
Art. 15a
LRV
DIBt/RLU
ECODesign 2022
BImSchV Stufe 2
Afstand tot brandbaar materiaal, min.
1: Achterkant
2: Zijkant
3: Afstand tot meubilair, voorkant
4: Boven brandbare vloer
5: Bij hoekopstelling, 45° - van bekleding
6: Bij hoekopstelling, 45° - gemeten vanaf het midden van de rookuitlaat, bovenaan


* Vanaf de onderkant van de houtkachel / ** Aan deze afstandseis is voldaan wanneer de kachel op een sokkel of voetstuk (bijgeleverd) wordt gemonteerd.

Miro 1	Miro 2	Miro 3	Miro 4	Miro 4 met bekleding	Miro 5	Miro 6	Miro 6 met bekleding
3-8 kW	3-8 kW	3-8 kW	3-8 kW	3-8 kW	3-8 kW	3-8 kW	3-8 kW
4,9kW	4,9 kW	4,9 kW	4,9 kW	4,9 kW	4,9 kW	4,9 kW	4,9 kW
78 %	78%	78%	78%	78%	78%	78 %	78%
35/32 cm	35/32 cm	35/32 cm	35/32 cm	35/32 cm	35/32 cm	35/32 cm	35/32 cm
Ø150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
A	A	A	A	A	A	A	A
79 kg	82 kg	90 kg	93 kg	-	94 kg	97 kg	-
-	-	-	-	217 kg	-	-	252 kg
-	-	-	-	130 kg	-	-	143 kg
11 kg	11 kg	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	34 kg	34 kg	34 kg
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja
Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja
Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
-	-	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm	97 cm
67* cm	67* cm	-	-	-	-	-	-
74 cm	74 cm	-	-	-	-	-	-
106,6 cm	106,6 cm	-	-	-	-	-	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
52 cm	31 cm	52 cm	31 cm	31 cm	52 cm	31 cm	31 cm
90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
7 cm**	7 cm**	-	-	-	-	-	-
38 cm	10 cm	38 cm	10 cm	10 cm	38 cm	10 cm	10 cm
57,9 cm	29,9 cm	57,9 cm	29,9 cm	36,6 cm	57,9 cm	29,9 cm	36,6 cm

WIKING Luma

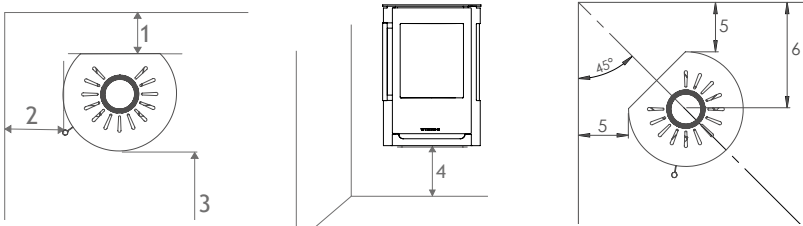Technische specificaties
Vermogen
Nominaal vermogen
Rendement
Breedte verbrandingskamer
Rookgasafvoer
Schoorsteentrek, min. (aanbevolen)
Energie-efficiëntieklasse
Gewicht
Gewicht
Gewicht met natuursteenbekleding
Gewicht met tegelbekleding
Gewicht, voetstuk
Gewicht, warmteopslagstenen
Variaties
Rookgasafvoer, bovenaan
Rookgasafvoer, achteraan
Verseluchtsysteem
Natuursteenbekleding
Tegelbekleding
Voetstuk
Muurmontagebeugels
Warmteopslagstenen
Leverbaar met stalen kap, zwart
Leverbaar met stalen kap, grijs
Aansluiting vanaf vloer, bovenaan
Aansluiting vanaf vloer
Muurmontage
Met voetstuk
Goedkeuringen
EN 13240
NS 3058/3059
Art. 15a
LRV
DIBt/RLU
ECODesign 2022
BlmSchV Stufe 2
Afstand tot brandbaar materiaal, min.
1: Achterkant
2: Zijkant
3: Afstand tot meubilair, voorkant
4: Boven brandbare vloer
5: Bij hoekopstelling, 45° - van bekleding
6: Bij hoekopstelling, 45° - gemeten vanaf het midden van de rookuitlaat, bovenaan


* Vanaf de onderkant van de houtkachel. ** Met geïsoleerde rookleiding.

*** Deze afstand is van toepassing als de houtkachel (bijgeleverd) op een voetstuk of aan een wand wordt gemonteerd met de vereiste afstand onder de houtkachel.

Luma 1	Luma 2	Luma 3	Luma 4	Luma 4 met bekleding	Luma 5	Luma 6	Luma 6 met bekleding
4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW
7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW
81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
36,5 cm	36,5 cm	36,5 cm	36,5 cm	36,5 cm	36,5 cm	36,5 cm	36,5 cm
Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm	Ø150 mm
12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
117 kg	114 kg	120 kg	117 kg	-	129 kg	126 kg	-
-	-	-	-	234 kg	-	-	266 kg
-	-	-	-	145 kg	-	-	165 kg
19 kg	19 kg	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	45 kg	45 kg	45 kg
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja
Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja
Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
76,2 cm	76,2 cm	104,5 cm	104,5 cm	104,5 cm	104,5 cm	104,5 cm	104,5 cm
76,2* cm	76,2* cm	-	-	-	-	-	-
108,2 cm	108,2 cm	-	-	-	-	-	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
5** / 12,5 cm	5** / 15 cm	5** / 12,5 cm	5** / 15 cm	5** / 15 cm	5** / 12,5 cm	5** / 15 cm	5** / 15 cm
60 cm	45** / 40 cm	60 cm	45** / 40 cm	45** / 40 cm	60 cm	45** / 40 cm	45** / 40 cm
105 cm	115 cm	105 cm	115 cm	115 cm	105 cm	115 cm	115 cm
28,3*** cm	28,3*** cm	-	-	-	-	-	-
31,5 cm	5** / 7,5 cm	31,5 cm	5** / 7,5 cm	5** / 7,5 cm	31,5 cm	5** / 7,5 cm	5** / 7,5 cm
58,4 cm	31,9** / 34,4 cm	58,4 cm	31,9** / 34,4 cm	35,6** / 38,1 cm	58,4 cm	31,9** / 34,4 cm	35,6** / 38,1 cm

WIKING 
made by hwam



MADE IN
DENMARK