



GAS INBOUWHAARDEN EN KACHELS / POÊLES & INSERTS GAS



*Stockton 5 met Houtblokken op het branderbed  
Stockton 5 avec effet bûches*



*Riva2 670 met frame Designio2 Steel in Grafiet & zwarte glas achterwand  
Riva2 670 Designio2 Steel en graphite avec revêtement en verre noir*

## GAZCO'S HISTORIE

Gazco is onderdeel van de Stovax Groep, met een prestigieus assortiment van haarden en kachels voor vaste brandstoffen, gas en elektra. Wanneer u voor Gazco kiest zijn kwaliteit en technologie gegarandeerd. Van moderne aan de muur te hangen haarden tot traditionele kachels, Gazco zet zich in om de meest realistische haardeffecten te creëren. Gazco is een geaccrediteerd ISO9001 bedrijf. Ons rigoureuze kwaliteitscontrolesysteem zorgt ervoor dat al onze apparatuur aan zowel de Britse veiligheidsstandaarden

als aan de stringente Europese voorschriften voldoen. Alle haarden en kachels in de brochure hebben een CE-label. Dit betekent dat zij onafhankelijk getest zijn volgens exacte Europese standaarden. Onze onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria behoren tot de meest geavanceerde in de industrie en dit garandeert dat de nieuwste innovaties in onze producten opgenomen worden. U kunt meer informatie over de producten van de Stovax Groep zijn te vinden op [www.gazco.nl](http://www.gazco.nl) / [www.gazco.be](http://www.gazco.be).



## LE BILAN GAZCO

*Lorsque vous choisissez Gazco, qualité et technologie sont assurées. Des inserts contemporains accrochables aux poêles traditionnels, Gazco s'est engagé à créer ce qui se fait de mieux en matière d'effet flamme ultra-réaliste. Gazco fait partie du Groupe Stovax qui dispose d'une prestigieuse gamme d'inserts et de poêles à bois, multi-combustibles, à gaz et électriques. Les spécifications détaillées de la gamme de produits Stovax peuvent être consultées sur le site Internet [www.gazco.nl](http://www.gazco.nl) / [www.gazco.be](http://www.gazco.be).*

*Gazco est une société accréditée ISO9001. Notre système de contrôle qualité rigoureux garantit la conformité de l'ensemble de nos appareils aux normes de sécurité britanniques ainsi qu'à la réglementation européenne très rigoureuse. Tous les inserts et les poêles inclus dans la brochure sont marqués CE. Cela signifie qu'ils ont été testés indépendamment et rigoureusement selon les normes européennes. Nos laboratoires de recherche et de développement sont parmi les plus avancés de l'industrie et veillent à ce que les toutes dernières innovations soient incorporées dans nos produits.*





Huntingdon 40 (Voglas Deur) in Mat Zwart met Houtblokken op het branderbed  
Huntingdon 40 (Porte Claire) en Noir Mat avec effet bûches





Marlborough Klein met Houtblokken op het branderbed  
 Petit Marlborough avec effet bûches

## MARLBOROUGH KLEIN/PETIT

	Openverbranding Evacuation par conduit	Geslotenverbranding Evacuation par ventouse
Maximale capaciteit (Brutto) / Puissance calorifique (Brut)	3.53kW	2.92kW
Maximale capaciteit (Netto) / Puissance calorifique (Net)	3.30kW	2.60kW
Efficiëntie / Rendement	78%	82%
Branderbed / Effet	Kolen / Charbon	Houtblokken / Bûches
Afmetingen (BxHxD) / Dimensions (LxHxP)	410 x 533 x 360mm	410 x 533 x 360mm
Onderkant kachel inclusief de poten tot hart achteruitgang Sol à centre – Sortie des fumées arrière	352mm	370mm
Hart bovenuitgang tot achterkant kachel* Arrière à centre – Sortie des fumées par le dessus*	111mm	-
Rookgas aansluiting Ø / Buse de Départ Ø	125mm	100/150mm
Opties / En Option	Standaard of programmeerbare afstandbediening Télécommande standard ou programmable thermostatique	

\*Let op: dit is niet van toepassing op de uitvoering in geslotenverbranding.  
 Deze kunnen uitsluitend recht door de gevel worden aangesloten met een snorkel artikelnummer 8526.

\*Le Marlborough Petit à évacuation par ventouse est de sortie arrière uniquement



Marlborough Medium met Houtblokken op het branderbed  
 Moyen Marlborough avec effet bûches

## MARLBOROUGH MEDIUM/MOYEN

	Openverbranding Evacuation par conduit	Geslotenverbranding Evacuation par ventouse
Maximale capaciteit (Brutto) / Puissance calorifique (Brut)	5.03kW	5.15kW
Maximale capaciteit (Netto) / Puissance calorifique (Net)	4.60kW	4.80kW
Efficiëntie / Rendement	78%	82%
Branderbed / Effet	Kolen & Houtblokken Charbon & Bûches	Houtblokken / Bûches
Afmetingen (BxHxD) / Dimensions (LxHxP)	590 x 583 x 410mm	590 x 583 x 410mm
Onderkant kachel inclusief de poten tot hart achteruitgang Sol à centre – Sortie des fumées arrière	401mm	453mm
Hart bovenuitgang tot achterkant kachel: Arrière à centre – Sortie des fumées par le dessus	101mm	134mm
Rookgas aansluiting Ø / Buse de Départ Ø	125mm	100/150mm
Opties / En Option	Standaard of programmeerbare afstandbediening Télécommande standard ou programmable thermostatique	

Marlborough Groot met Kolen branderbed  
Grand Marlborough avec effet charbon



## MARLBOROUGH GROOT/GRAND

	Openverbranding Evacuation par conduit
Maximale capaciteit (Brutto) / Puissance calorifique (Brut)	6.95kW
Maximale capaciteit (Netto) / Puissance calorifique (Net)	6.25kW
Efficiëntie / Rendement	78%
Branderbed / Effet	Kolen / Charbon
Afmetingen (BxHxD) / Dimensions (LxHxP)	730 x 628 x 420mm
Onderkant kachel inclusief de poten tot hart achteruitgang Sol à centre – Sortie des fumées arrière	446mm
Hart bovenuitgang tot achterkant kachel: Arrière à centre – Sortie des fumées par le dessus	101mm
Rookgas aansluiting Ø / Buse de Départ Ø	125mm
Opties / En Option	Standaard of programmeerbare afstandbediening Télécommande standard ou programmable thermostatique

Ook in elektrische uitvoering verkrijgbaar, zie pagina 31  
Modèles électriques disponibles – voir page 31



Marlborough Medium met Houtblokken branderbed  
Moyen Marlborough avec effet bûches

Stockton Klein met Houtblokken branderbed  
 Petit Stockton avec effet bûches



## STOCKTON KLEIN/PETIT

	Openverbranding Evacuation par conduit	Geslotenverbranding Evacuation par ventouse
Maximale capaciteit (Brutto) / Puissance calorifique (Brut)	3.53kW	2.92kW
Maximale capaciteit (Netto) / Puissance calorifique (Net)	3.30kW	2.60kW
Efficiëntie / Rendement	78%	78%
Branderbed / Effet	Kolen / Charbon	Houtblokken / Bûches
Afmetingen (BxHxD) / Dimensions (LxHxP)	422 x 525 x 340mm	422 x 525 x 340mm
Onderkant kachel inclusief de poten tot hart achteruitgang Sol à centre – Sortie des fumées arrière	346mm	366mm
Hart bovenuitgang tot achterkant kachel* Arrière à centre – Sortie des fumées par le dessus*	110mm	-
Rookgas aansluiting Ø / Buse de Départ Ø	125mm	100/150mm
Opties / En Option	Standaard of programmeerbare afstandbediening Télécommande standard ou programmable thermostatique	

\*Let op: dit is niet van toepassing op de uitvoering in geslotenverbranding.  
 Deze kunnen uitsluitend recht door de gevel worden aangesloten met een snorkel artikelnummer 8526.  
 \*Le Stockton Petit à évacuation par ventouse est de sortie arrière uniquement



Stockton 5 met Houtblokken branderbed  
 Stockton 5 avec effet bûches

## STOCKTON 5

	Openverbranding Evacuation par conduit	Geslotenverbranding Evacuation par ventouse
Maximale capaciteit (Brutto) / Puissance calorifique (Brut)	3.58kW	3.36kW
Maximale capaciteit (Netto) / Puissance calorifique (Net)	3.20kW	3.00kW
Efficiëntie / Rendement	73%	80%
Branderbed / Effet	Kolen / Charbon	Houtblokken / Bûches
Afmetingen (BxHxD) / Dimensions (LxHxP)	481 x 544 x 337mm	481 x 544 x 337mm
Onderkant kachel inclusief de poten tot hart achteruitgang Sol à centre – Sortie des fumées arrière	380mm	401mm
Hart bovenuitgang tot achterkant kachel: Arrière à centre – Sortie des fumées par le dessus	92mm	140mm
Rookgas aansluiting Ø / Buse de Départ Ø	125mm	100/150mm
Opties / En Option	Standaard of programmeerbare afstandbediening Télécommande standard ou programmable thermostatique	





*Stockton Medium met Kolen branderbed  
Stockton Moyen avec effet charbon*

## STOCKTON MEDIUM/MOYEN

	Openverbranding <i>Evacuation par conduit</i>	Geslotenverbranding <i>Evacuation par ventouse</i>
Maximale capaciteit (Brutto) / Puissance calorifique (Brut)	5.08kW	5.15kW
Maximale capaciteit (Netto) / Puissance calorifique (Net)	4.90kW	4.70kW
Efficiëntie / Rendement	82%	82%
Branderbed / Effet	Kolen & Houtblokken Charbon & Bûches	Houtblokken / Bûches
Afmetingen (BxHxD) / Dimensions (LxHxP)	579 x 618 x 411mm	579 x 618 x 411mm
Onderkant kachel inclusief de poten tot hart achteruitgang Sol à centre – Sortie des fumées arrière	425mm	482mm
Hart bovenuitgang tot achterkant kachel: Arrière à centre – Sortie des fumées par le dessus	102mm	140mm
Rookgas aansluiting Ø / Buse de Départ Ø	125mm	100/150mm
Opties / En Option	Standaard of programmeerbare afstandbediening Télécommande standard programmable thermostatique	

*Ook in elektrische uitvoering verkrijgbaar, zie pagina 31 / Modèles électriques disponibles – voir page 31*



*Stockton 5 met Houtblokken branderbed  
Stockton 5 avec effet bûches*



Huntingdon 20 (Voglas Deur) in Mat Zwart met Houtblokken branderbed  
 Huntingdon 20 (Porte Claire) en Noir Mat avec effet bûches

## HUNTINGDON 20

	Openverbranding Evacuation par conduit	Geslotenverbranding Evacuation par ventouse
Maximale capaciteit (Brutto) / Puissance calorifique (Brut)	2.48kW	2.62kW
Maximale capaciteit (Netto) / Puissance calorifique (Net)	2.20kW	2.40kW
Efficiëntie / Rendement	75%	82%
Branderbed / Effet	Houtblokken / Bûches	Houtblokken / Bûches
Afmetingen (BxHxD) / Dimensions (LxHxP)	416 x 535 x 320mm	416 x 535 x 320mm
Onderkant kachel inclusief de poten tot hart achteruitgang Sol à centre – Sortie des fumées arrière	366mm	386mm
Hart bovenuitgang tot achterkant kachel* Arrière à centre – Sortie des fumées par le dessus*	119mm	-
Rookgas aansluiting Ø / Buse de Départ Ø	125mm	100/150mm
Opties / En Option	Standaard of programmeerbare afstandbediening Télécommande standard ou programmable thermostatique	
Kleuren opties / Coloris	Mat Zwart, Mat Ivoor of Emaille Ivoor / Noir Mat, Ivoire & Ivoire Mat	
Deur Opties / Options de porte	Voglas of Gotische Deur / Porte Claire ou Gothique	

\*Let op: dit is niet van toepassing op de uitvoering in geslotenverbranding.  
 Deze kunnen uitsluitend recht door de gevel worden aangesloten met een snorkel artikelnummer 8526.  
 \*Le Huntingdon 20 à évacuation par ventouse est de sortie arrière uniquement





Huntingdon 30 (Gotische Deur) in Mat Zwart met kolen branderbed  
Huntingdon 30 (Porte Gothique) en Noir Mat avec effet charbon



Huntingdon 40 (Gotische Deur) in Mat Ivoor met houtblokken branderbed  
Huntingdon 40 (Porte Gothique) en Ivoire Mat avec effet bûches

## HUNTINGDON 30

	Openverbranding Evacuation par conduit	Geslotenverbranding Evacuation par ventouse
Maximale capaciteit (Brutto) / Puissance calorifique (Brut)	3.36kW	3.28kW
Maximale capaciteit (Netto) / Puissance calorifique (Net)	3.00kW	3.10kW
Efficiëntie / Rendement	76%	81%
Branderbed / Effet	Kolen & Houtblokken Charbon & Bûches	Houtblokken / Bûches
Afmetingen (BxHxD) / Dimensions (LxHxP)	560 x 592 x 447mm	560 x 592 x 447mm
Onderkant kachel inclusief de poten tot hart achteruitgang Sol à centre – Sortie des fumées arrière	403mm	422mm
Hart bovenuitgang tot achterkant kachel Arrière à centre – Sortie des fumées par le dessus	174mm	195mm
Rookgas aansluiting Ø / Buse de Départ Ø	125mm	100/150mm
Opties / En Option	Standaard of programmeerbare afstandbediening Télécommande standard ou programmable thermostatique	
Kleuren opties / Coloris	Mat Zwart, Mat Ivoor of Emaille Ivoor / Noir Mat, Ivoire & Ivoire Mat	
Deur Opties / Options de porte	Voglas of Gotische Deur / Porte Claire ou Gothique	

## HUNTINGDON 40

	Openverbranding Evacuation par conduit	Geslotenverbranding Evacuation par ventouse
Maximale capaciteit (Brutto) / Puissance calorifique (Brut)	5.03kW	5.54kW
Maximale capaciteit (Netto) / Puissance calorifique (Net)	4.80kW	4.90kW
Efficiëntie / Rendement	75%	84%
Branderbed / Effet	Houtblokken / Bûches	Houtblokken / Bûches
Afmetingen (BxHxD) / Dimensions (LxHxP)	641 x 653 x 481mm	641 x 653 x 481mm
Onderkant kachel inclusief de poten tot hart achteruitgang Sol à centre – Sortie des fumées arrière	460mm	510mm
Hart bovenuitgang tot achterkant kachel Arrière à centre – Sortie des fumées par le dessus	154mm	183mm
Rookgas aansluiting Ø / Buse de Départ Ø	125mm	100/150mm
Opties / En Option	Standaard of programmeerbare afstandbediening Télécommande standard ou programmable thermostatique	
Kleuren opties / Coloris	Mat Zwart, Mat Ivoor of Emaille Ivoor / Noir Mat, Ivoire & Ivoire Mat	
Deur Opties / Options de porte	Voglas of Gotische Deur / Porte Claire ou Gothique	

Een afbeelding van de Huntingdon 40 gaskachel is te bekijken op pagina 3  
Le poêle à gaz Huntingdon 40 est également en photo en page 3

Ook in elektrische uitvoering verkrijgbaar, zie pagina 31 / Modèles électriques disponibles – voir page 31



Midi Vogue op Riva Banc 120 Hoog  
 Vogue Midi sur Banc Haut Riva 120



Midi Midline Vogue  
 Vogue Midi Midline

## VOGUE MIDI

	Openverbranding* Evacuation par conduit*	Geslotenverbranding* Evacuation par ventouse*
Maximale capaciteit (Brutto) / Puissance calorifique (Brut)	4.83kW	3.85kW
Maximale capaciteit (Netto) / Puissance calorifique (Net)	4.25kW	3.44kW
Efficiëntie / Rendement	76%	80%
Branderbed / Effet	Houtblokken / Bûches	Houtblokken / Bûches
Afmetingen (BxHxD) / Dimensions (LxHxP)	416 x 639 x 367mm	416 x 639 x 348mm
Onderkant kachel inclusief de poten tot hart achteruitgang Sol à centre – Sortie des fumées arrière	478mm	470mm
Hart bovenuitgang tot achterkant kachel Arrière à centre – Sortie des fumées par le dessus	121mm	137mm
Rookgas aansluiting Ø / Buse de Départ Ø	125mm	RVS 100/150mm
Opties / En Option	Standaard of programmeerbare afstandbediening Télécommande standard ou programmable thermostatique	
Bank / Banc	Hoge en lage banken (voor details zie pagina 30) Banc Bas et Haut (voir page 30 pour plus de détails)	

## VOGUE MIDI MIDLINE

	Openverbranding* Evacuation par conduit*	Geslotenverbranding* Evacuation par ventouse*
Maximale capaciteit (Brutto) / Puissance calorifique (Brut)	4.83kW	3.85kW
Maximale capaciteit (Netto) / Puissance calorifique (Net)	4.25kW	3.44kW
Efficiëntie / Rendement	76%	80%
Branderbed / Effet	Houtblokken / Bûches	Houtblokken / Bûches
Afmetingen (BxHxD) / Dimensions (LxHxP)	416 x 791 x 367mm	416 x 791 x 348mm
Onderkant kachel inclusief de poten tot hart achteruitgang Sol à centre – Sortie des fumées arrière	630mm	622mm
Hart bovenuitgang tot achterkant kachel Arrière à centre – Sortie des fumées par le dessus	121mm	137mm
Rookgas aansluiting Ø / Buse de Départ Ø	125mm	RVS 100/150mm
Opties / En Option	Standaard of programmeerbare afstandbediening Télécommande standard ou programmable thermostatique	

\*Veuillez noter que ces modèles sont disponible uniquement en version gaz naturel.

\* Let op: deze modellen zijn alleen voor aardgas






 Klein Vision op Riva Banc 100 laag  
 Vision Petit sur Banc Bas Riva 100

## VISION KLEIN/PETIT

	Openverbranding Evacuation par conduit	Geslotenverbranding Evacuation par ventouse
Maximale capaciteit (Brutto) / Puissance calorifique (Brut)	2.48kW	2.62kW
Maximale capaciteit (Netto) / Puissance calorifique (Net)	2.25kW	2.32kW
Efficiëntie / Rendement	75%	82%
Branderbed / Effet	Houtblokken / Bûches	Houtblokken / Bûches
Afmetingen (BxHxD) / Dimensions (LxHxP)	370 x 529 x 289mm	370 x 529 x 289mm
Onderkant kachel inclusief de poten tot hart achteruitgang Sol à centre – Sortie des fumées arrière	359mm	379mm
Hart bovenuitgang tot achterkant kachel* Arrière à centre – Sortie des fumées par le dessus*	97mm	-
Rookgas aansluiting Ø / Buse de Départ Ø	125mm	RVS 100/150mm
Opties / En Option	Standaard of programmeerbare afstandbediening Télécommande standard ou programmable thermostatique	
Bank / Banc	Hoge en lage banken (voor details zie pagina 30) Banc Bas et Haut (voir page 30 pour plus de détails)	

\* Let op: Dit is niet van toepassing op de uitvoering in geslotenverbranding.

\* Le poêle Vision Petit à évacuation par ventouse est de sortie arrière uniquement


 Midi Vision  
 Vision Midi Gaz

## VISION MIDI

	Openverbranding Evacuation par conduit	Geslotenverbranding Evacuation par ventouse
Maximale capaciteit (Brutto) / Puissance calorifique (Brut)	3.20kW	3.40kW
Maximale capaciteit (Netto) / Puissance calorifique (Net)	3.08kW	3.12kW
Efficiëntie / Rendement	75%	80%
Branderbed / Effet	Houtblokken / Bûches	Houtblokken / Bûches
Afmetingen (BxHxD) / Dimensions (LxHxP)	415 x 605 x 311mm	415 x 605 x 311mm
Onderkant kachel inclusief de poten tot hart achteruitgang Sol à centre – Sortie des fumées arrière	436mm	456mm
Hart bovenuitgang tot achterkant kachel Arrière à centre – Sortie des fumées par le dessus	96mm	142mm
Rookgas aansluiting Ø / Buse de Départ Ø	125mm	RVS 100/150mm
Opties / En Option	Standaard of programmeerbare afstandbediening Télécommande standard ou programmable thermostatique	
Bank / Banc	Hoge en lage banken (voor details zie pagina 30) Banc Bas et Haut (voir page 30 pour plus de détails)	



Medium Vision  
Vision Moyen

## VISION MEDIUM/MOYEN

	Openverbranding <i>Evacuation par conduit</i>	Geslotenverbranding <i>Evacuation par ventouse</i>
Maximale capaciteit (Brutto) / Puissance calorifique (Brut)	5.03kW	5.54kW
Maximale capaciteit (Netto) / Puissance calorifique (Net)	4.60kW	4.84kW
Efficiëntie / Rendement	75%	84%
Brandstof / Effet	Houtblokken / Bûches	Houtblokken / Bûches
Afmetingen (BxHxD) / Dimensions (LxHxP)	535 x 677 x 353mm	535 x 677 x 353mm
Onderkant kachel inclusief de poten tot hart achteruitgang Sol à centre – Sortie des fumées arrière	487mm	538mm
Hart bovenuitgang tot achterkant kachel Arrière à centre – Sortie des fumées par le dessus	100mm	139mm
Rookgas aansluiting Ø / Buse de Départ Ø	125mm	RVS 100/150mm
Opties / En Option	Standaard of programmeerbare afstandbediening Télécommande standard ou programmable thermostatique	
Bank / Banc	Hoge en lage banken (voor details zie pagina 30) Banc Bas et Haut (voir page 30 pour plus de détails)	

Elektrische versies verkrijgbaar, zie pagina 31 / Modèles électriques également disponibles en page 31



# RIVA2 500



Riva2 500 Edge met Zwart glazen achterwand  
Riva2 500 Edge avec revêtement verre noir

Met een rendement van maximaal 4.8KW (OV: 75 %, GV: 82%) heeft de Riva2 500 een aangename warmte voor koude winteravonden en geeft het aanzicht van een realistisch haardvuur met gloeiende kolen op het branderbed. U heeft de keuze uit de moderne 'Edge' met zijn strakke ontwerp voor inbouw, een haard voor aan de muur en u kunt kiezen voor één van Gazco's speciale frames. De Riva2 500 komt met een programmeerbare thermostatische afstandsbediening zodat u vanuit uw stoel volledige controle heeft over uw haard voor ultieme gemak en ontspanning!



Offrant jusqu'à 4.8kW de puissance calorifique et un rendement élevé pouvant atteindre 82%, l'insert Riva2 500 de Gazco réchauffera ardemment les soirées froides hivernales et recréera instantanément l'atmosphère chaudement accueillante d'un véritable feu de bois grâce au réalisme de son lit de combustibles à effet bûches sur lit de braises rougeoyantes. Une palette d'options de châssis s'offre à vous comme le cadre conceptuel sans contours et moderniste Edge, à effet de « trou dans le mur ». L'insert Riva2 500 est également livré avec une télécommande programmable thermostatique, vous offrant ainsi un contrôle total de votre chauffage et ce, à partir du confort de votre canapé !

Branderbed / Effet	Houtblokken / Bûches
Maximale capaciteit (Brutto) / Puissance calorifique (Brut)	5.40kW
Maximale capaciteit (Netto) / Puissance calorifique (Net)	4.80kW
Efficiëntie / Rendement	Openverbranding / Évacuation par conduit = 75% Gesloten verbranding / Évacuation par ventouse = 82%
Type rookkanaal / Type d'évacuation des fumées	Openverbranding of Gesloten verbranding / Conduit ou ventouse

## ACHTERWAND OPTIES / OPTIONS DE REVÊTEMENT







Riva2 500 Frameloos met Zwarte ribbel achterwand  
 Riva2 500 Edge avec revêtement noir cannelé

## RIVA2 500 FRAMELOOS / EDGE

Frame opties / Options de cadre	Frameloos / Sans contours (sans cadre)
Afmetingen (b x h) / Dimensions (l x h)	550 x 388mm



Riva2 500 Verve XS in Grafiet met Leistenen achterwand  
 Riva2 500 Verve XS en Graphite avec revêtement à pierres en saille



Riva2 500 Verve XS in Ivoor met Stenen effect achterwand  
 Riva2 500 Verve XS en ivoire avec revêtement à aspect briques

## RIVA2 500 VERVE XS

Kleuren opties / Options de couleur	Grafiet, Metallic Rood, Metallic Brons & Ivoor Graphite, Rouge métallique, Bronze métallique et Ivoire
Afmetingen (b x h) / Dimensions (l x h)	890 x 621mm

# RIVA2 530 & 670



Riva2 670 met frame Designio2 Steel in Grafiet met Stenen Effect achterwand  
 Riva2 670 Designio2 Steel en graphite avec revêtement à aspect briques



De Riva2 530 en Riva2 670 bieden een uitgebreide variatie van interessante combinaties zodat u de perfecte sfeer voor uw huis kunt creëren. Het houtblokken effect kan worden gecombineerd met drie verschillende soorten achterwanden. Verder kunt u uw haard compleet maken dankzij de keuze van meerdere moderne frame opties. Beide kachels zijn volledig te bedienen met de programmeerbare thermostatische afstandsbediening. De verticale 530 en de horizontale 670 hebben een warmtevermogen van maximaal 5,6 kW en een rendement van 82%.



Les inserts Riva2 530 & 670 de Gazco sont disponibles avec une palette d'options stylistiques qui vous aideront à créer le look qui conviendra parfaitement à votre intérieur. De format portrait pour le Riva2 530 et paysage pour le Riva2 670, tous deux offrent une impressionnante puissance calorifique pouvant atteindre 5.6kW et un rendement élevé de 82%. La télécommande thermostatique vous offrira un total contrôle de l'insert et de la diffusion de chaleur grâce aux fonctions programmables du thermostat.

	RIVA2 530	RIVA2 670
Branderbed / Effet	Houtblokken / Bûches	Houtblokken / Bûches
Maximale capaciteit (Brutto) / Puissance calorifique (Brut)	5.40kW	5.60kW
Maximale capaciteit (Netto) / Puissance calorifique (Net)	5.00kW	5.20kW
Efficiëntie / Rendement	OV/EC:75% / GV/EV: 82%	OV/EC:75% / GV/EV: 82%
Type rookkanaal / Type d'évacuation des fumées	Openverbranding of Gesloten verbranding / Conduit ou ventouse	

## ACHTERWAND OPTIES / OPTIONS DE REVÊTEMENT



Elektrische versies is verkrijgbaar, zie pagina 31 / Modèles électriques disponibles en page 31



Riva2 530 met frame Designio2 Steel in Grafiet met vermiculiet achterwand  
 Riva2 530 Designio2 Steel en graphite avec revêtement vermiculite

## RIVA2 530 DESIGNIO2 STEEL

Kleuren opties / Options de couleur

Grafiet & Iridium / Graphite & Iridium

Afmetingen (b x h) / Dimensions (l x h)

610 x 704mm



Riva2 670 met frame Designio2 Steel in Grafiet & zwart glas achterwand  
 Riva2 670 Designio2 Steel en graphite avec revêtement en verre noir

## RIVA2 670 DESIGNIO2 STEEL

Kleuren opties / Options de couleur

Grafiet & Iridium / Graphite & Iridium

Afmetingen (b x h) / Dimensions (l x h)

735 x 569mm



# RIVA2 750HL



Riva2 750HL Edge met zwart Glas achterwand  
Riva2 750HL Edge avec revêtement verre noir

De Riva2 750HL geeft een warmte van 7kW, waardoor deze kachel ideaal is voor het efficiënt verwarmen van grotere ruimtes. Het is tevens een zuinige gaskachel die een realistisch aanzicht geeft van een 'open-vuur' met rollende vlammen en dankzij niet-reflecterende glas. Voor een gegarandeerd designers eindresultaat is er een uitgebreide keuze van verschillende frames en stijlen voor elk interieur. Deze kachel is te programmeren met de thermostatische afstandsbediening. De afvoer van het rookkanaal is ontworpen voor een standaard 90cm doorsnee.




Conçu pour parfaitement s'adapter à tous types d'intérieurs, le Riva2 750HL innove avec une nouvelle génération d'inserts à gaz. Avec son lit de combustibles à effet bûches ultra-réaliste, ces inserts avant-gardistes sont désormais disponibles équipés d'une évacuation par ventouse ou d'une évacuation par conduit. Proposé avec un choix de cinq revêtements de foyer incluant le verre noir et son sublime effet miroitant, le Riva2 750HL peut être installé en choisissant parmi une multitude de cadres pour augmenter les options stylistiques.

\*Veuillez noter que l'option évacuation ventouse est disponible uniquement sur les modèles en version gaz naturel.

\* Let op: de modellen met gesloten verbranding zijn alleen verkrijgbaar voor aardgas

Branderbed / Effet	Houtblokken / Bûches
Maximale capaciteit (Brutto) / Puissance calorifique (Brut)	OV/EC: 7.00kW / GV/EV: 6.72kW
Maximale capaciteit (Netto) / Puissance calorifique (Net)	OV/EC: 6.24kW / GV/EV: 6.55kW*
Efficiëntie / Rendement	Openverbranding / Évacuation par conduit = 75% Gesloten verbranding / Évacuation par ventouse = 82%*
Type rookkanaal / Type d'évacuation des fumées	Openverbranding of Gesloten verbranding* / Conduit ou ventouse*

## ACHTERWAND OPTIES / OPTIONS DE REVÊTEMENT





Riva2 750HL Edge met Stenen effect achterwand  
 Riva2 750HL Edge avec revêtement à effet briques

## RIVA2 750HL FRAMELOOS / EDGE

Frame opties / Options de cadre

Frameeloos / Sans contours (sans cadre)

Afmetingen (b x h) / Dimensions (l x h)

797 x 713mm



Riva2 750HL Edge (Frameeloos) met zwarte ribbel achterwand  
 Riva2 750HL Edge avec revêtement noir cannelé 19

*Riva2 750HL Evoke Glass met Zwart Glas voor kant, Grafiet achter kant en Zwarte ribbel achterwand*  
*Riva2 750HL Evoke Glass avec façade avant en verre noir, façade arrière en Graphite et revêtement noir cannelé*



## RIVA2 750HL EVOKE GLASS



Kleuren opties voor kant: Zwart Glas, Wit Glas  
 Options de couleur pour façade avant: Verre noir & Verre blanc

Kleuren opties achter kant: Grafiet, Metallic Rood, Metallic Brons & Ivoor  
 Options de couleur pour façade arrière: Graphite, Rouge métallique, Bronze métallique et Ivoire

Afmetingen (b x h) / Dimensions (l x h) 1117 x 1034 x 42mm

*Riva2 750HL met geribbelde vermiculiet achterwand en Grafiet voor kant*  
*Riva2 750HL Evoke Steel avec façades avant & arrière en graphite et revêtement Vermiculite striée*



## RIVA2 750HL EVOKE STEEL



Kleuren opties voor kant: Grafiet, Metallic Rood, Metallic Brons & Ivoor  
 Options de couleur pour façade avant : Graphite, Rouge métallique, Bronze métallique & Ivoire

Kleuren opties achter kant: Grafiet  
 Options de couleur pour façade arrière: Graphite

Afmetingen (b x h) / Dimensions (l x h) 1117 x 1034 x 42mm



Riva2 750HL Icon XS met Stenen effect achterwand  
Riva2 750HL Icon XS avec revêtement à effet briques



## RIVA2 750HL ICON XS

Kleuren Opties / Options de couleur: Verre noir / Zwart Glas

Afmetingen (b x h) / Dimensions (l x h) 1089 x 1015 x 17mm

Riva2 750HL Verve XS in Metallic Rood met Leistenen effect achterwand  
Riva2 750HL Verve XS en rouge métallique avec revêtement à aspect pierre en saillie



## RIVA2 750HL VERVE XS



Kleuren Opties / Options de couleur: Grafiet, Metallic Rood, Metallic Brons & Ivoor  
Graphite, Rouge métallique, Bronze métallique et Ivoire

Afmetingen (b x h) / Dimensions (l x h) 1202 x 1005 x 54mm

# RIVA2 800 & 1050



Riva2 1050 Edge (Frameloos) met zwarte ribbel achterwand  
Riva2 1050 Edge avec revêtement noir cannelé

De Riva2 800 en Riva2 1050 worden geleverd met een programmeerbare thermostatische afstandsbediening waarmee u de volledige controle over uw haard heeft; van de aangaan tot het regelen van het vuur, de thermostaat en timer functies. Dit alles zorgt voor een exacte warmte en een gezellige sfeer in uw huis. Bovendien, dankzij de twee-branders heeft deze kachel een grotere actieradius en brand zeer indrukwekkend. U kunt de verwarming zelf regelen, voor juiste warmte en het ultieme genot van de mooie vlammen.



Ces inserts impressionnants sont livrés avec une télécommande programmable thermostatique qui offre un contrôle total, de l'allumage à l'extinction, et intègrent des fonctions de programmation du minuteur afin de continuellement garantir un foyer chaudement accueillant. Les inserts Riva2 800 & 1050 sont également munis d'un système de double brûleur, qui vous permettra de contrôler les flammes aussi bien dans la largeur que dans la hauteur et ce, sans puissance supplémentaire requise. Chacun des modèles bénéficient d'un lit de braises rougeâtres scintillant et d'une vitre antireflet pour une vision étincelante des flammes, un look presque similaire à une cheminée ouverte.

## RIVA2 800 & RIVA2 1050

Branderbed / Effet	Houtblokken / Bûches
Maximale capaciteit (Brutto) / Puissance calorifique (Brut)	7.98kW
Maximale capaciteit (Netto) / Puissance calorifique (Net)	7.00kW
Efficiëntie / Rendement	84%
Type rookkanaal / Type d'évacuation des fumées	Gesloten verbranding / Ventouse

## ACHTERWAND OPTIES / OPTIONS DE REVÊTEMENT





## RIVA2 800 FRAMELOOS / EDGE

Framen opties / Options de cadre

Frameeloos / Sans contours (sans cadre)

Afmetingen (b x h) / Dimensions (l x h)

906 x 1105mm



## RIVA2 1050 FRAMELOOS / EDGE

Framen opties / Options de cadre

Frameeloos / Sans contours (sans cadre)

Afmetingen (b x h) / Dimensions (l x h)

1176 x 896mm



# ECLIPSE



De nieuwste toevoeging aan de Gazco producten reeks is de Eclipse 100. Deze is voorzien van de laatste technische ontwikkelingen waardoor het een hoog rendement combineert met een zeer realistisch en indrukwekkend vlambeeld. Deze luxe gashaard is voorzien van handgeschilderde houtblokken en dat creëert een authentiek beeld op het branderbed, dit wordt extra geaccentueerd door de gloeiende kolen. De Eclipse 100 wordt standaard geleverd met een programmeerbare thermostatische afstandsbediening, deze zorgt ervoor dat u volledige controle heeft over uw vuur. Met deze afstandsbediening kunt u de haard aan en uit zetten, de temperatuur regelen, de timer programmeren en convector ventilator starten.



L'Eclipse 100 entre en scène avec une série de nouvelles avancées technologiques qui s'unifient afin de créer un insert à haut rendement arborant un visuel des flammes scintillantes réellement impressionnant. En outre, afin d'accroître davantage les options stylistiques de ce sublime insert, un choix de deux attrayants revêtements de foyer – en noir cannelé classique et en subtil effet de pierres en saillie est disponible. Aussi esthétique que fonctionnel, l'insert à gaz Eclipse 100 est livré avec une télécommande programmable thermostatique qui confère un contrôle total de l'insert et ce, de l'allumage à l'extinction mais intègre également un minuteur programmable, un réglage de température et le système ventilateur de convection d'air de Gazco, tous trois pouvant être contrôlés au simple toucher d'un bouton.



Zwarte ribbel / Noir cannelé



Leisteen motief  
Aspect pierres en saillie

Branderbed / Effet	Houtblokken / Bûches
Maximale capaciteit (Brutto) / Puissance calorifique (Brut)	9.35kW
Maximale capaciteit (Netto) / Puissance calorifique (Net)	8.90kW
Efficiëntie / Rendement	85%
Type rookkanaal Type d'évacuation des fumées	Gesloten verbranding / Ventouse
Wanden Opties Options de revêtement	Zwarte ribbel of Lei steen motief Aspect pierres en saillie ou noir cannelé
Afmetingen (b x h) / Dimensions (l x h)	1000 x 451mm




Eclipse Edge (Frameloos) met leisteen motief achterwand  
L'Eclipse 100 Edge avec revêtement à aspect pierres en saillie



*Eclipse Edge (Frameloos) met zwarte ribbel achterwand  
L'Eclipse 100 Edge avec revêtement noir cannelé*

## HUNTINGDON

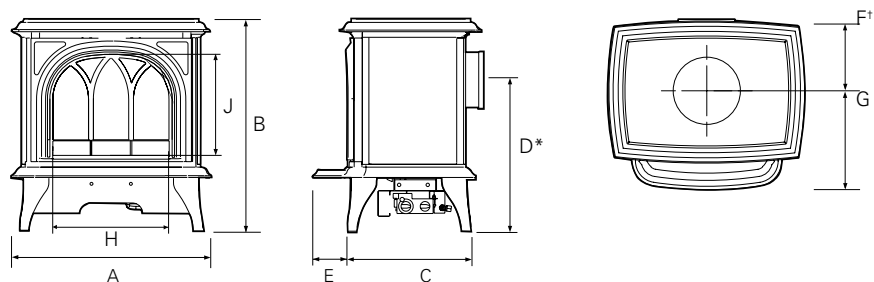

AFMETINGEN (mm) / DIMENSIONS (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	J
HUNTINGDON 20 (OV / EC)	416	535	320	366	62	119	266	234	225
HUNTINGDON 20 (GV / EV)*	416	535	320	386	62	160	225	232	225
HUNTINGDON 30 (OV / EC)	560	592	351	403	96	174	304	223	323
HUNTINGDON 30 (GV / EV)	560	592	351	422	96	195	278	334	230
HUNTINGDON 40 (OV / EC)	641	653	382	460	99	154	350	402	265
HUNTINGDON 40 (GV / EV)	641	653	382	510	99	183	321	402	265


\* Uitsluitend een achteruitgang

\* Le Huntingdon 20 à évacuation par ventouse est de sortie arrière uniquement



Huntingdon 30 gas ivoor kleurig met  
volglas deur en hout effect vuur  
Huntingdon 30 Gaz en ivoire émaillé  
avec porte claire et effet bûches

## MARLBOROUGH

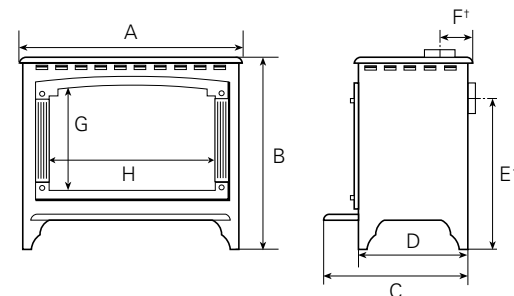

AFMETINGEN (mm) / DIMENSIONS (mm)


	A	B	C	D	E	F	G	H
KLEIN / PETIT	410	533*	360	280	352	111	204	209
MEDIUM / MOYEN	590	583*	410	330	401	101	234	373
GROOT / GRAND	730	628	420	340	446	101	264	509

† GV versie / Modèle EV: 134mm

\* GV versie klein / Modèle Petit EV: 370mm

\* GV versie medium / Modèle Moyen EV: 453mm

## STOCKTON

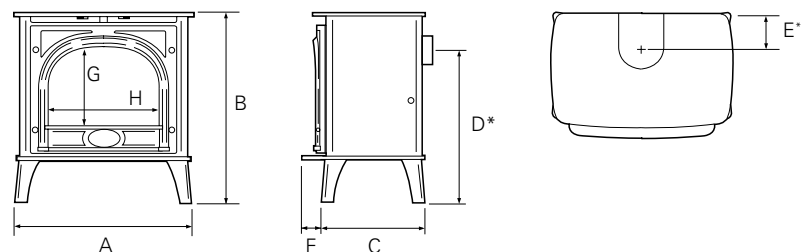

AFMETINGEN (mm) / DIMENSIONS (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H
KLEIN / PETIT	422	525	290	346	110	50	221	210
MEDIUM / MOYEN	579	618	345	425	102	66	260	366
5	481	544	273	380	92	64	212	267

\*\* GV versie / Modèle EV: 140mm


\* GV versie klein / Modèle Petit EV: 366mm

\* GV versie medium / Modèle Moyen EV: 482mm

\* Stockton 5 GV versie / Modèle Stockton 5 EV: 401mm




## VOGUE MIDI & MIDI MIDLINE

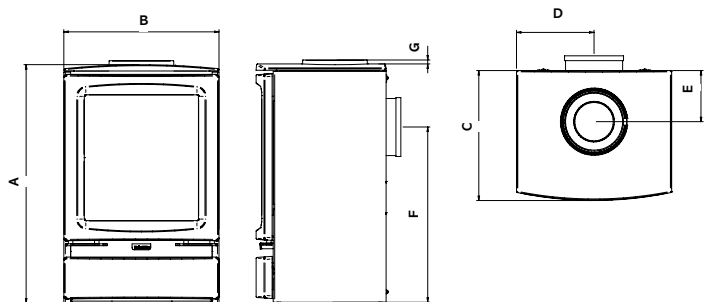

	A	B	C	D	E	F	G
VOGUE MIDI (OV / EC)	639	416	367	208	121	478	11
VOGUE MIDI (GV / EV)	639	416	348	208	137	470	11
VOGUE MIDI MIDLINE (OV / EC)	791	416	367	208	121	630	11
VOGUE MIDI MIDLINE (GV / EV)	791	416	348	208	137	622	11

## VISION

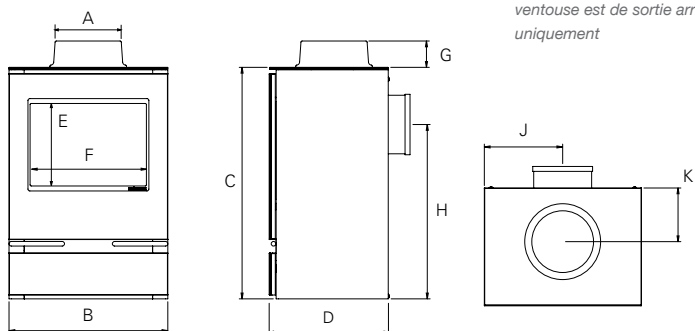


\* Uitsluitend een achteruitgang  
 \*Le Vision Petit à évacuation par  
 ventouse est de sortie arrière  
 uniquement

AFMETINGEN (mm) / DIMENSIONS (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
KLEIN (OV) / PETIT (EC)	143	370	529	289	240	254	43	359	185	97
KLEIN (GV) / PETIT (EV)*	-	370	529	289	240	254	-	379	185	-
MIDI (OV / EC)	143	415	605	311	241	316	43	436	208	96
MIDI (GV / EV)	173	415	605	311	241	316	69	456	208	142
MEDIUM (OV) / MOYEN (EC)	143	535	677	353	274	408	43	487	268	100
MEDIUM (GV) / MOYEN (EV)	173	535	677	353	274	408	69	538	268	139




### RIVA2 500

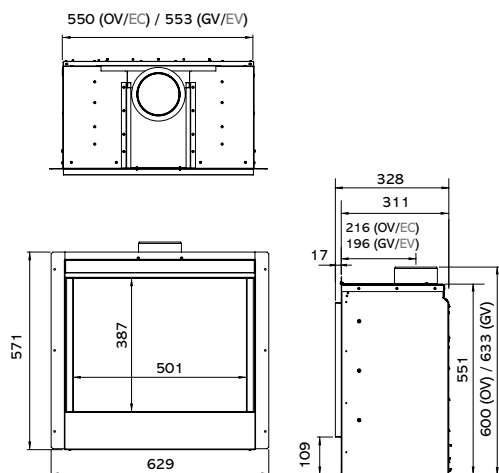

FRAME /CADRE (mm)	B / L	H / H	D / P
Verve XS	890	621	57


### RIVA2 530

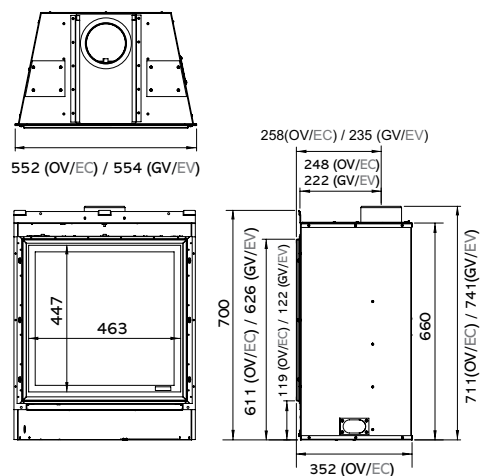


FRAME /CADRE (mm)	B / L	H / H	D / P
Designio2 Steel	610	704	38

### RIVA2 750HL

Open Verbranding / Évacuation par conduit

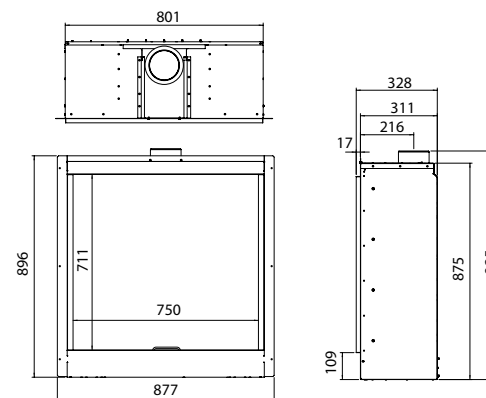


Gesloten Verbranding / Évacuation par ventouse

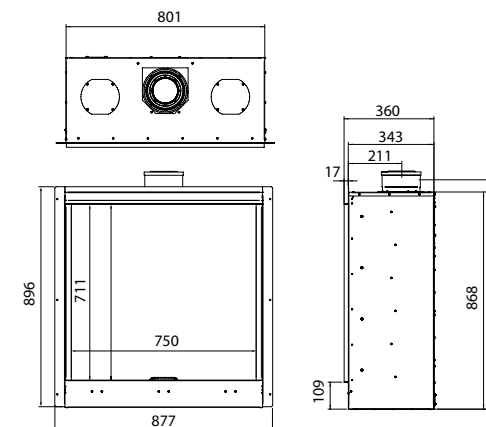

FRAME /CADRE (mm)	B / L	H / H	D / P
Verve XS	1202	1005	57
Evoked Glass	1117	1034	42
Evoked Steel	1117	1034	42
Icon XS	1089	1015	17


### RIVA2 670

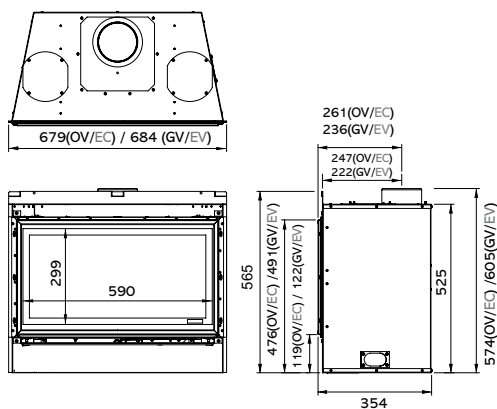


FRAME /CADRE (mm)	B / L	H / H	D / P
Designio2 Steel	735	569	38

\* OV = Conventioneel Rookkanaal / EC = Évacuation par conduit  
GV = Evenwichtig Rookkanaal / EV = Évacuation par ventouse


### RIVA2 800

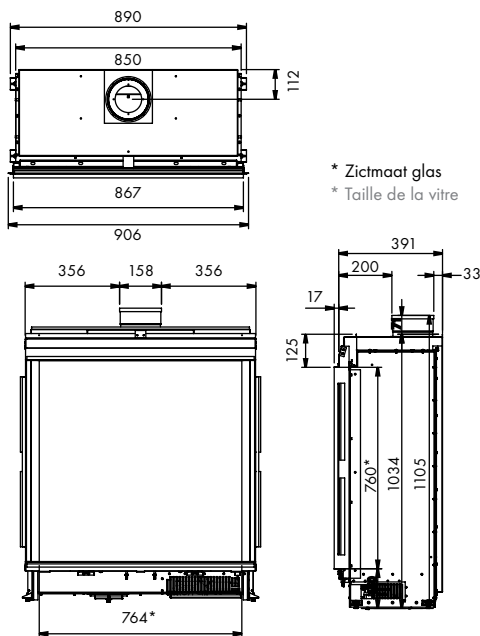


## RIVA2 1050

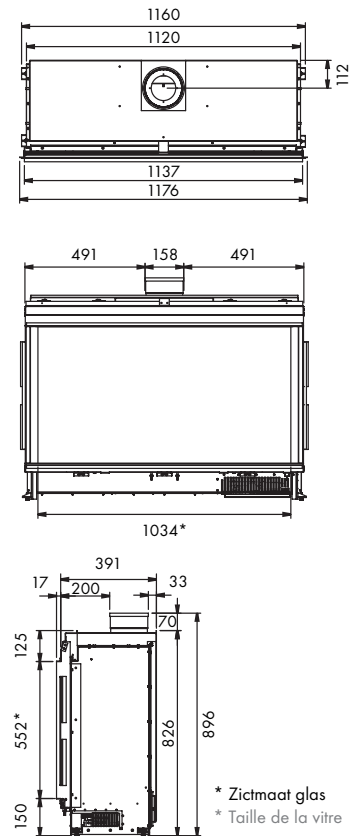

### RIVA2 800 & 1050 & ECLIPSE ROOKKANAAL RENOVATIE SET KIT DE RÉNOVATION DE CHEMINÉE À DOUBLE REVÊTEMENT

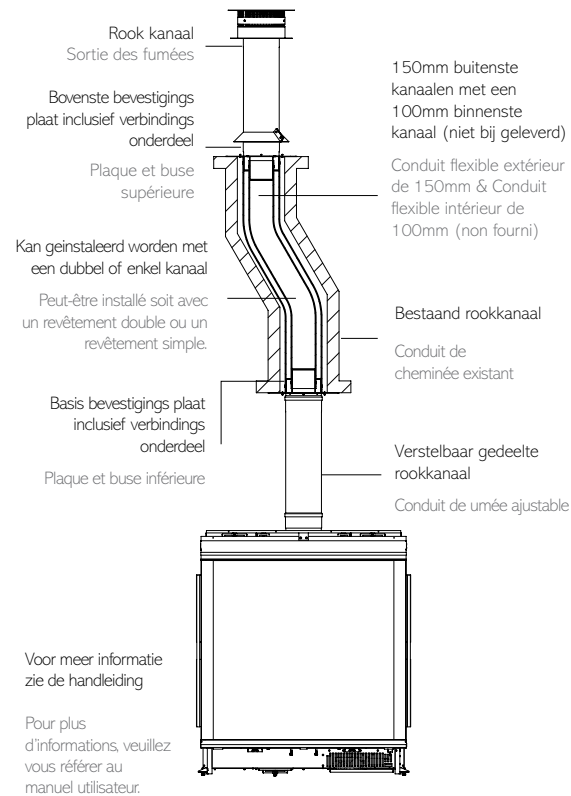

## ECLIPSE

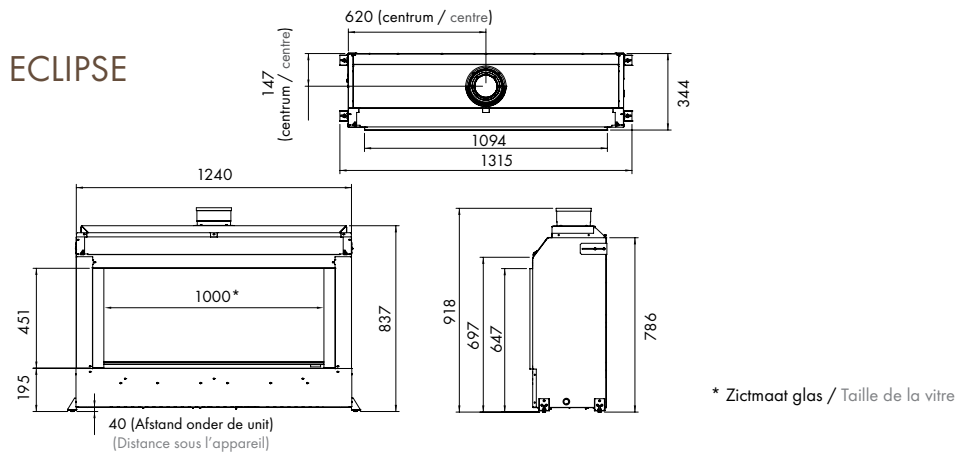



## INSTALLATIE, GARANTIE EN VEILIGHEIDS INFORMATIE

Gazco streeft constant naar produktverbetering. Produkten kunnen echter afwijken van de afbeeldingen in de specificatie of zoals beschreven in deze brochure, en u wordt aangeraden altijd de definitieve specificatie met uw leverancier door te nemen.



Uw Gazco leverancier zal u voorzien van een garantie van twee jaar voor uw nieuwe kachel/haard. Deze kan worden uitgebreid met een garantie van vijf jaar op voorwaarde dat u uw kachel is geregistreerd bij Gazco. Let op want deze garantie geldt niet voor sommige onderdelen. Kachels en haarden welke niet bij een Gazco's leverancier zijn aangeschaft hebben een standaard garantie van 12 maanden. Volledige garantie voorwaarden zijn beschikbaar op onze website: [www.gazco.nl/www.gazco.be](http://www.gazco.nl/www.gazco.be).

Alle onderdelen van de kachel, met name de deur en het glas, kunnen extreem heet worden gedurende gebruik. Hierdoor kunnen bij aanraken ernstige brandwonden ontstaan. Wij bevelen u om een passend haardscherm te plaatsen of in het geval van kinderen en huisdieren een veiligheidshek.

## GARANTIE, AMÉLIORATIONS DE PRODUITS ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Gazco poursuit une politique constante d'amélioration de produits. Les spécifications des produits fournis peuvent être différentes de celles illustrées ou décrites dans cette brochure. Par conséquent, il est recommandé de vérifier toutes spécifications finales auprès de votre revendeur expert Gazco. Ce dernier sera également en mesure de vous fournir une garantie de 2 ans pour votre nouveau chauffage à gaz. Cette garantie de 2 ans peut être étendue à une durée totale de 5 ans en enregistrant votre poêle ou insert auprès de Gazco.



Veuillez noter: Cette garantie ne couvre pas certaines pièces et est fonction de l'entretien de votre appareil par un ingénieur chauffagiste qualifié suivant 12 mois de la date d'installation et ce, annuellement. Les poêles et inserts achetés en dehors de notre réseau de revendeurs experts Gazco continueront à bénéficier d'une garantie standard d'1 an. Toutes les modalités de cette garantie sont disponibles sur [www.gazco.nl/www.gazco.be](http://www.gazco.nl/www.gazco.be)

Veuillez également noter que toutes les parties du chauffage, la porte en particulier, deviennent extrêmement chaudes pendant leur usage et peuvent provoquer des brûlures graves en cas de contact. Il est donc recommandé d'utiliser un écran pare-feu, a fortiori pour protéger les enfants en bas âge et les animaux domestiques.

## RIVA BANK / LES BANC RIVA

- Stevige staal constructie / Construction robuste en acier
- Keuze uit 5 lengtes en 2 hoogtes / Choix de 5 largeurs & 2 hauteurs
- Zwarte lak afwerking / Durabilité du Revêtement Noir
- Hoog (LxHxB) / Haut (LxHxP): 450/1000/1200/1400/1800 x 350 x 420/465\*mm
- Laag (LxHxB) / Bas (LxHxP): 450/1000/1200/1400/1800 x 250 x 420/465\*mm
- Dikte poten 60mm / Grandes pieds proportionnés de 60 mm
- Kachel kan zowel in het midden als aan de zijkanten worden geplaatst / Position centrale ou décalée du poêle



# ELEKTRISCHE INBOUWHAARDEN EN KACHELS / POÊLES & INSERTS ÉLECTRIQUE



Riva2 670 Elektrische Designio2 Steel in Grafiet  
Riva2 670 Electrique Designio2 Steel en Graphite



Huntingdon 30 Elektrische  
Huntingdon 30 Electrique



Radiance Inzet 195R Edge (Frameloos)  
Le Radiance Inset 195R Edge (encastrable)

In aanvulling op de gas kachels en haarden in deze brochure, heeft Gazco ook een uitgebreid assortiment kachels en haarden voor elektriciteit en vaste brandstoffen. Vraag uw dealer naar de speciale brochure. Wij bieden kachels aan om aan de muur te hangen, om in te bouwen of vrijstaand, de keuze uit diverse frames of klassieke schouwen. Gazco heeft een riant assortiment. Of u nu een keuze wilt maken uit klassiek of modern, een traditioneel of eigentijds interieur heeft, in de brochure van Gazco treft u altijd wel een produkt aan dat past.

En addition à la vaste palette d'inserts à gaz présents dans cette brochure, Gazco dispose également d'une brochure dédiée spécialement à sa large gamme d'inserts électriques. La gamme épatante de poêles et inserts électriques Gazco intègre les dernières avancées techniques en matière d'effet flamme et procurera un point focal polyvalent et impressionnant dans n'importe quel habitat et ce, sans aucun besoin de conduit de cheminée! Qu'il s'agisse de modèles accrochables, encastrables, sans contours ou encore de la multitude d'options de châssis et de chambranles complémentaires disponibles, la nouvelle gamme électrique de Gazco répondra aux besoins de tous et toutes!





*Stockton 5 met Houtblokken branderbed*  
*Stockton 5 avec effet bûches*



Gazco Limited, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7JG

Téléphone / Telefoon: 00 44 1392 261990 • Fax: 00 44 1392 261974 • Email: [exportsales@gazco.com](mailto:exportsales@gazco.com) • [www.gazco.nl](http://www.gazco.nl) / [www.gazco.be](http://www.gazco.be)

Gazco voert een beleid van doorlopende productverbeteringen en ondanks het feit dat onze producten correct zijn op het moment waarop de foto's genomen zijn, behouden we ons daarom het recht voor om wijzigingen en aanpassingen aan te brengen. De exacte productgegevens dienen op het moment van de aankoop met uw dealer besproken te worden.

Papier uit duurzame bossen en afgedrukt met op groeten gebaseerde inkt. • © Alle materialen copyright Gazco Ltd 2016 E & O E (m.u.v. vergissingen/weglatingen) • Onderdeel van de Stovax Group

*Gazco poursuit une politique d'amélioration continuelle des produits. Par conséquent, bien que nos produits soient corrects au moment de la photographie, nous nous réservons le droit d'apporter des altérations et des changements.*

*Vous devez discuter des spécifications exactes des produits avec votre revendeur au moment de la commande.*

*Papier provenant de forêts durables et imprimé en utilisant des encres à base végétale • © Tous matériaux protégés par droit d'auteur Gazco Ltd 2017 E & O E • Un membre du Groupe Stovax*



Brochure ref: GZNLBE0417

